

# E80- E120

Našumas

iki  
**100**/min

Dyzelinio kuro rotoriniai siurbiai.

Kompaktiški ir lengvai įrengiami, skirti kuro išdavimo įrenginiams, fiksuotom dyzelino perdavimo sistemoms bei kitiems pramoniniams įrenginiams.

Aprūpinti reguliavimo vožtuvu ir aukštos kokybės tarpinėm, puikia tarnauja esant ir labai žemai aplinkos temperatūrai.


Triukšmo lygis iki 70 dB.





E 80 / E 120

## MATMENYS

E80

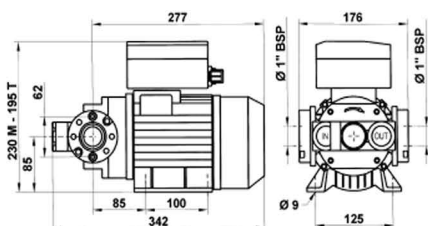

E120

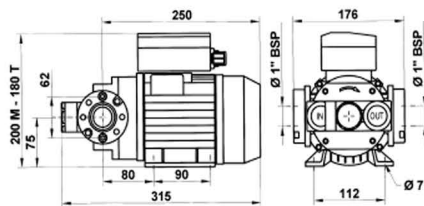

ROTORIUS  
SU MENTELĖM



FLANŠINĖ  
JUNGTIS



| Pavadinimas  | Našumas<br>l/min | Įtampa<br>AC V/Hz | Galia<br>W | Amp.<br>maks. | Jungtis<br>d | Filtras<br>integruotas | Bypass<br>vožtuvas |
|--------------|------------------|-------------------|------------|---------------|--------------|------------------------|--------------------|
| <b>E 80</b>  |                  |                   |            |               |              |                        |                    |
| E80 M        | 70               | 230/50            | 700        | 3,5           | 1"           | -                      | Yra                |
| E80 T        | 70               | 400/50            | 550        | 1,6           | 1"           | -                      | Yra                |
| <b>E 120</b> |                  |                   |            |               |              |                        |                    |
| E120 M       | 100              | 230/50            | 1150       | 5,7           | 1"           | -                      | Yra                |
| E120 T       | 100              | 400/50            | 800        | 2,2           | 1"           | -                      | Yra                |