

K24

Greitis
iki
120 l/min

Tikslumas
±
1 %



PIUSI

Skaitmeniniai skaitikliai skirti mažo klampumo skysčiams. Lengvai montuojami, aprūpinti LCD reguliuojamo kampo ekranais, patogiam darbui.

Patvarūs aliumino arba sustiprinto poliamido (plastikinio modelio) korpusai.

5 skaitmenų vertės ekrane ir 6 skaitmenų vertės sumariniam skaitiklyje. Perkraunamas sumarinis skaitiklis.

Skysčio išdavimo greičio indikavimas.

Kalibruojami. Maitinami dviem AAA tipo elementais.



Sukamas ekranas



Galimas dviejų krypčių skysčio srautas

Plastikinis modelis cheminiam skysčiams



K24 AdBlue



K24 ENO patvirtintas vynų ir alaus skysčių srauto matavimui maisto pramonėje. (spec. užsakymas)



K24 skaitiklis pieno ruošiniam maisto pramonėje. (spec. užsakymas)

PAPILDOMAI


PULSERIO VERSIJA



ATEX / IECEx



MATMENYS

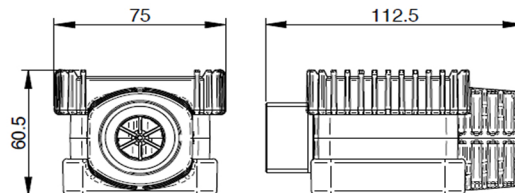

K24 skaitiklių matmenys gali nežymiai skirtis priklausomai nuo prekės modelio ir paskirties.



Pavadinimas	Našumas l/min	Tikslumas %	Slėgis bar	Tinka Skysčiams	Jungčių diametras coliais	Maitinimo elementai
K24						
K24	7-120	1%	20	dyzelinui	M 1" BSP – F 1" BSP	Yra
K24 PULSERIS	7-120	1%	20	dyzelinui, benzinui	M 1" BSP – F 1" BSP	-
K24 ATEX/IECEx	7-120	1%	20	dyzelinui, benzinui	M 1" BSP – F 1" BSP	Yra
K24 Adblue						
K24 AdBlue	5-100	1%	10	Adblue	M 1" BSP – F 1" BSP	Yra
K24 AdBlue PULSERIS	5-100	1%	10	Adblue	M 1" BSP – F 1" BSP	-