

PANHTER DC

Našumas

iki
70 l/min

Dyzelinio kuro rotoriniai siurbiai - Panther, skirti dirbti nuolatinėj DC įtampa.

Pritaikyti didesniai našumui, lengvai pajungiami ir patogūs naudotis.

Integruotas by-pass vožtuvas ir 100 µm filtras siurblio korpuse.

24/12 V siurblio versija pritaikyta dirbti su abiem paminėtom įtampom.

Darbo ciklas - 30 min.

Pagal pageidavimą, papildomai komplektuojami visi priedai pernešamai kuro išdavimo ar perpompavimo sistemai.



Apsaugos klasė
nuo vandens ir
dulkių patekimo
į motorą





Panther DC

MATMENYS

JUNGIKLIS



FILTRAS

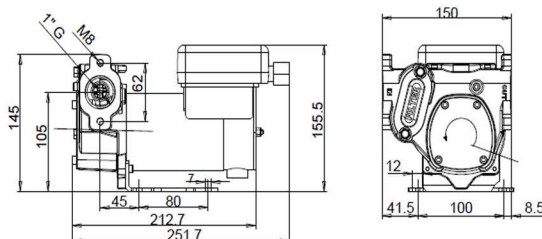

Pavadinimas	Našumas l/min	Įtampa DC V	Galia W	Amp. maks.	Jungčių d	Darbo ciklas, min.
Panther DC						
Panther DC 12 V	56	12	420	35	1" BSP	30
Panther DC 24/12 V	70/35	24/12	600/200	25/16	1" BSP	30