

VISCOMAT VANE

Kompaktiški ir lengvai įrengiami, skirti alyvos ir kitų iki 500 cst klampumo skysčių išdavimo įrenginiams, fiksuotom tiekimo sistemoms bei kitiem pramoniniam įrenginiams.

Nepertraukiamas AC veikimas iki 6 bar slėgio.

Aprūpinti reguliuojamu nuorinimo vožtuvu ir aukštos kokybės tarpinėm.

Triukšmo lygis iki 70 dB.

Maksimalus skysčio kėlimo/siurbimo aukštis vertikaliai - 2 m be atpulinio vožtuvo ir - 4 m su atbuliniu vožtuvu.



Klampus
iki
500 cst

Našumas
iki
50 l/min



Viscomat 70 M

MATMENYS

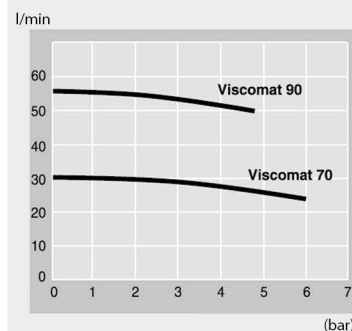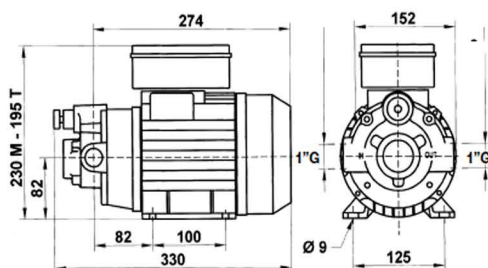

Pavadinimas	Našumas l/min	Įtampa AC V/Hz	Galia W	Amp. maks.	Jungčių d	Max slėgis bar	Bypass vožtuvas
Viscomat 70							
Viscomat 70 M	25	230/50	1150	5,5	1" BSP	6	Yra
Viscomat 70 T	25	400/50	800/1100	2,3/3,1	1" BSP	6	Yra
Viscomat 90							
Viscomat 90 M	50	230/50	1350/1600	6,5/7,8	1" BSP	5	-
Viscomat 90 T	50	400/50	1350/1100	3,8/3	1" BSP	5	Yra