

VISCOMAT GEAR

Viscomat šeimos siurbliai, skirti alyvos ir tepalų iki 2000 cst klampumo išdavimo įrenginiams, fiksuotom tiekimo sistemoms bei kitiem pramoniniams įrenginiams.

Nepertraukiamas AC veikimas.


Aprūpinti reguliuojamu nuorinimo vožtuvu ir aukštos kokybės tarpinėm.

Triukšmo lygis iki 70 dB.

Maksimalus skysčio kėlimo/siurbimo aukštis vertikaliai - 2 m be atbulinio vožtuvo ir - 4 m su atbuliniu vožtuvu.



Klampus
iki
2000_{cst}

Našumas
iki
14 l/min

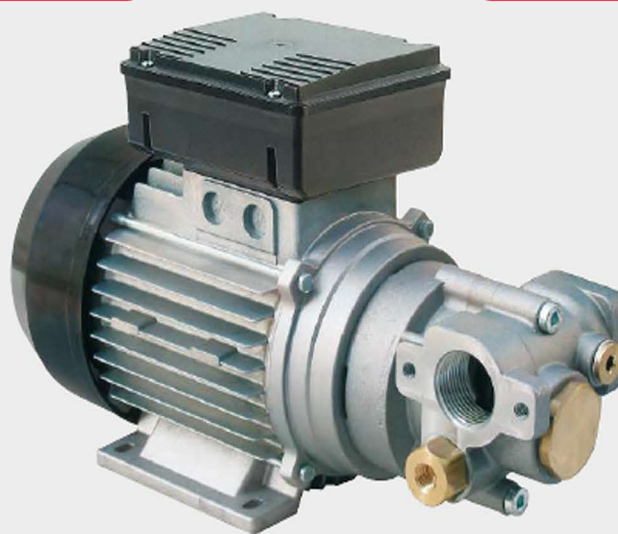

VISCOMAT GEAR

MATMENYS

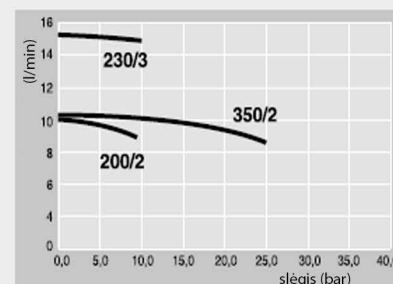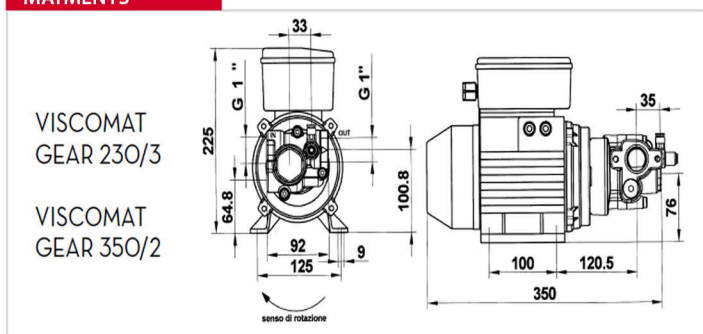

PAPILDOMAI

ROTORIUS



REGULIUOJAMAS BYPASS VOŽTUVAS



FLANŠINĖ JUNGTIS



Pavadinimas	Našumas l/min	Įtampa AC V/Hz	Galia W	Amp. maks.	Jungčių d	Max slėgis bar	Bypass vožtuvas
Vienfaziai							
Viscomat 350/2	9	230/50	1200	6	1" BSP	25	Yra
Viscomat 230/3	14	230/50	1250	6	1" BSP	16	Yra
Trifaziai							
Viscomat 230/3 three-phase	9	400/50	550	2,7	1" BSP	25	Yra
Viscomat 350/2 three-phase	14	400/50	750	2,5	1" BSP	12	Yra