






ALYVOS IŠDAVIMO ĮRANGA

TEPALŲ BARAS - PATOGUS SPRENDIMAS DAŽNIEMS, TAČIAU NEDIDELIEMS BEI TIKSLIEMS VARIKLIŲ IR PAVARŲ ALYVOS, ANTIFRIZO IR KITŲ PANAŠIŲ SKYSČIŲ PYLIMAMS. TEPALŲ BARAS VIENU METU GALI IŠDUOTI IKI TRIJŲ SKIRTINGŲ SKYSČIŲ, KURIŲ KIEKĮ PAPRASTA REGULIUOTI TIKSLIAIS SKAITIKLIAIS. IŠDAVIMO KRANELIAI APRŪPINTI DVGUBAIS VOŽTUVAIS IR SKYSČIO ORO BURBULŲ FILTRAIS, KAD SKYSTIS TEKĖTŲ TOLYGIA SROVE, BE PURSLŲ. NORINT BAIGTI PYLIMĄ TEREIKIA PALEISTI IŠDAVIMO KRANELĮ. ĮRENGINYS APRŪPINTAS LENGVAI IŠIMAMA IR NESUNKIAI IŠVALOMA KOLEKTORINE VONELE.

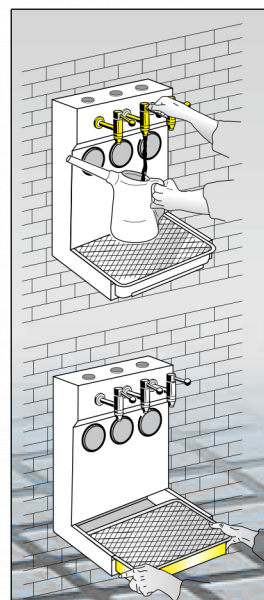


GALIMOS
TEPALŲ BARO VERSIJOS
BE SKAITIKLIŲ IR
PASIRINKTU IŠDAVIMO
TAŠKŲ (KRANELIŲ)
KIEKIŲ.




Išmatavimai:
(A-B-C-D) cm - 67-44-56-46

“TEPALŲ BARO” ĮRENGIMO PAVYZDŽIAI:

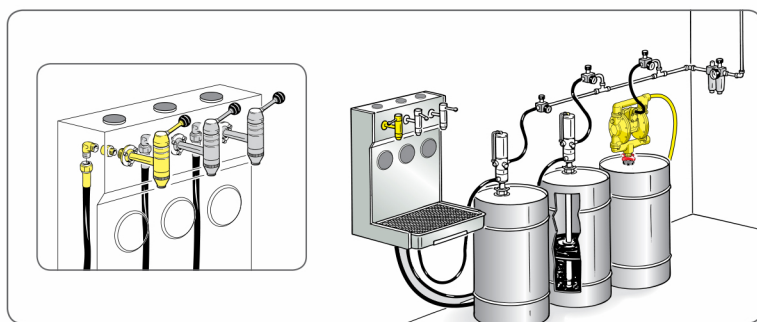

ĮRENGIMO PAVYZDYS SU LANKSČIA ŽARNA.

TRYIS IŠDAVIMO KRANELIAI ŽARNOMIS PRIJUNGTI PRIE PNEUMATINIŲ MAITINIMO SIURBLIŲ. TOKS JUNGIMAS REKOMENDUOJAMAS TIK TRUMPIEMS ATSTUMAMS. KAI ORO MAITINIMAS PASIEKIA SIURBLĮ, SISTEMA PASIRUOŠUS IŠDUOTI ALYVĄ AR KITUS EKSPLOATACINIUS SKYSČIUS VIEN PALENKUS KRANELIO SVIRTĮ.

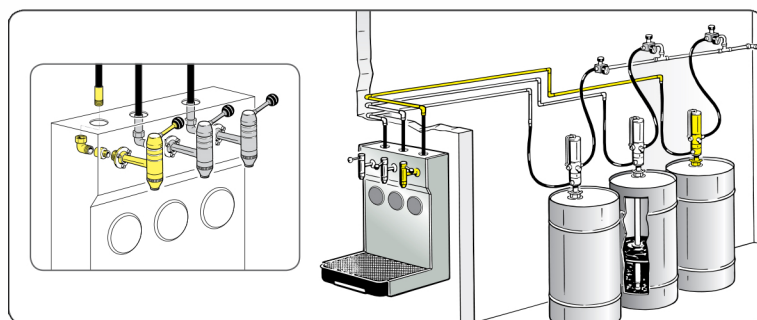

ĮRENGIMO PAVYZDYS FIKSUOTOJE SISTEMOJE.

ĮRENGIMO PAVYZDYS FIKSUOTAIS TIEKIMO VAMZDŽIAIS, JUNGIAMAIS PASIRINKTINAI IŠ VIRŠAUS AR APAČIOS, (FOTO PVZ.: VIRŠAUS). SIURBLIAI IŠ SKYSČIŲ STATINIŲ AR IBC KONTEINERIŲ JUNGIAMI PRIE SISTEMOS 60 CM ILGIO ŽARNOMIS.