



BŪGNAI DAŽYTO PLIENO ĮDĖKLUOSE



Pagal direktyvą:
Atex 94/9
IIB 2 GD c T4 T135 °C X
o II 3 GD c X (20 bar)




Būgnai pateikiami su:
- sintetinės juodos gumos žarna
- cinkuoto plieno movomis




	Fiksuotas laikiklis	Sukamas laikiklis	Komplektuojama žarna	Jungtys	
				Įėjimo	Išėjimo
Oras - Vanduo 20 bar - žalvarinė laisvoji jungtis - tarpinės "viton"	Modelis:	Modelis:	be žarnos	F1/2"G	F1/2"G
	8450.100	8440.100	12m - 3/8" (995.212)	F1/2"G	M3/8"G
	8450.101	8440.101	18m - 3/8" (995.218)	F1/2"G	M3/8"G
	8450.102	8440.102	10m - 1/2" (996.210)	F1/2"G	M1/2"G
	8450.103	8440.103	15m - 1/2" (996.215)	F1/2"G	M1/2"G
Alyva 150 bar - anglinio plieno laisvoji jungtis - tarpinės "poliuretanai"	8450.104	8440.104	be žarnos	F1/2"G	F1/2"G
	8450.400	8440.400	10m - 1/2" (996.310)	F1/2"G	M1/2"G
	8450.401	8440.401	15m - 1/2" (996.315)	F1/2"G	M1/2"G
Tepalas 600 bar - anglinio plieno laisvoji jungtis - tarpinės "poliuretanai"	8450.402	8440.402	be žarnos	F3/8"G	F1/2"G
	8450.500	8440.500	12m - 1/4" (993.512)	F3/8"G	M1/4"G
	8450.501	8440.501	18m - 1/4" (993.518)	F3/8"G	M1/4"G
	8450.502	8440.502	10m - 3/8" (995.710)	F3/8"G	M1/4"G
	8450.505	8440.505	15m - 3/8" (995.715)	F3/8"G	M1/4"G
	8450.506	8440.506			

FIKSUOTO BŪGNO IŠMATAVIMAI

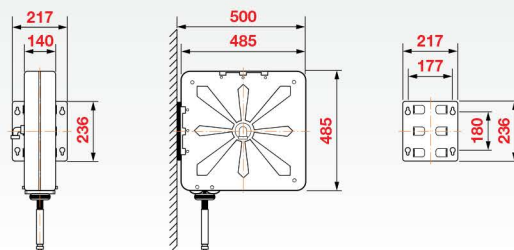

BESISUKANČIO BŪGNO IŠMATAVIMAI

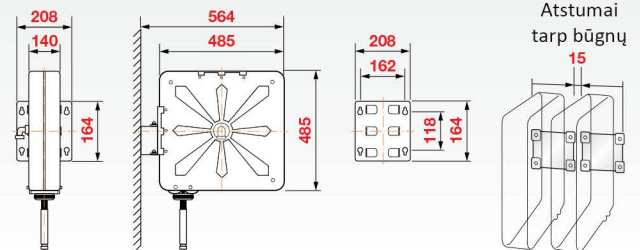

ĮVAIRŪS PAPILDOMAI KOMPLEKTUOJAMI ELEMENTAI:



F 1/2", 40l/min.
Išdavimo pistoletas
su skaitikliu alyvai



F 3/4", 85l/min.
Išdavimo pistoletas
su skaitikliu alyvai



F 1/2", 40l/min.
Išdavimo pistoletas
su skaitikliu antifrizui

Kolektorinė
vonele
tvarkingai ir
švariai darbo
vietai palaikyti

